

用户须知

尊敬的用户：

非常感谢您选用欧路莎卫浴系列产品，为达到完美效果，在安装本产品前，请仔细阅读此须知：

一、本产品自购买之日起，免费保修一年，并终生维修；

二、请按照下列要求预设进排水道及电源：

- A、总电源控制开关：32A带漏电保护的小型断路器。
安装位置可选在通风、便于操作的地方（卫生间门边上），每次使用后请关闭总电源。
- B、水源： $G\frac{1}{2}$ 内螺纹冷热水管接口各一个，墙面出口处安装DN15角阀。
- C、电源：额定电压220V/50HZ, 10A防水插座, 三芯2.5mm²铜芯线。
- D、排水：排水口尽可能的对准图中排水口位置，若确实尺寸无法对准，则距离浴缸排水口不超过200mm。排水口口径应不小于 $\phi 50$ mm(如下图“D”位置,F为缸体下水位置,G为缸体底脚位置)
- E、日常维护区域(阴影部分)：这里不做具体限制，用户可以根据实际情况预留。建议:预留比产品本身的长、宽各大500mm的范围比较合适。


注意：1. 电源插座内的接地线，电阻值必须小于或等于4欧姆, 必须确保地线已可靠接入大地。

2. 自备中性硅胶一支


三、进水、排水、电源插座预设到位之后，请与当地经销商预约安装及调试日期，安装人员将按事先约定及时为您服务！

欧路莎股份有限公司

电话：021-39598888 传真：021-39596622

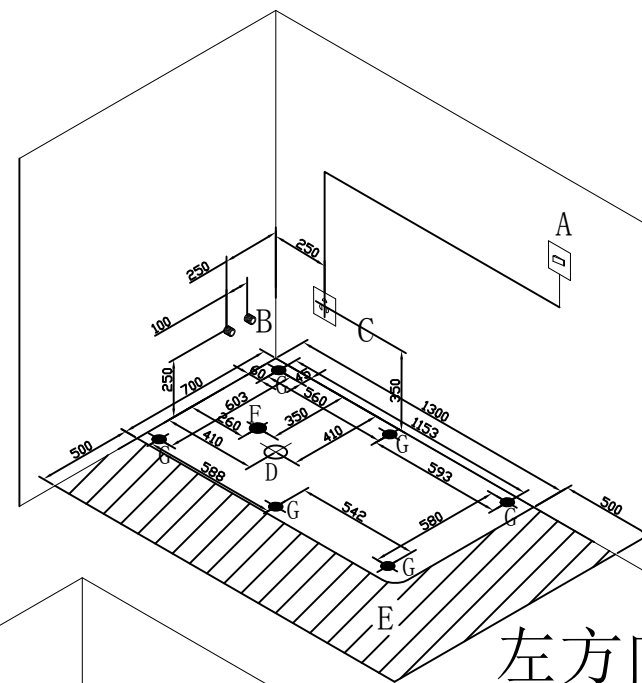

左方向

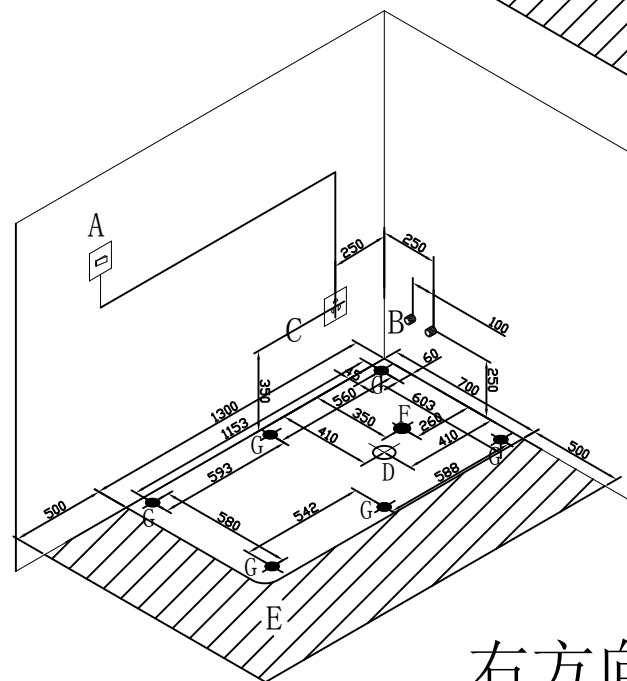

右方向